

DEFA Sensor Kit


Verwendet in Verbindung mit 715008 DEFA Balancer

Spezifikation

| Modell | 717744 | 717745 | 717747 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|
| Nennprimärstromstärke | 200A | 400A | 800A |
| Ausgangsspannung | 0,333 VAC | | |
| Genauigkeit | ±1% | | |
| Arbeitsfrequenz | 50Hz-60Hz | | |
| Kabellänge | 100cm | | |
| CT Innendurchmesser | ø24mm | | ø46mm |
| Betriebstemperatur | -25°C~+60°C | | |
| Lagertemperatur | -25°C~+65°C | | |
| Dielektrische Festigkeit | 3500V AC/1min 5mA (sekundär/Schale) | | |
| Maße | (53 x 75 x 41.4) mm | | (128 x 107 x 26) mm |
| Gewicht | 215g | 228g | 460g |

Abmessungen:

717744, 717745:

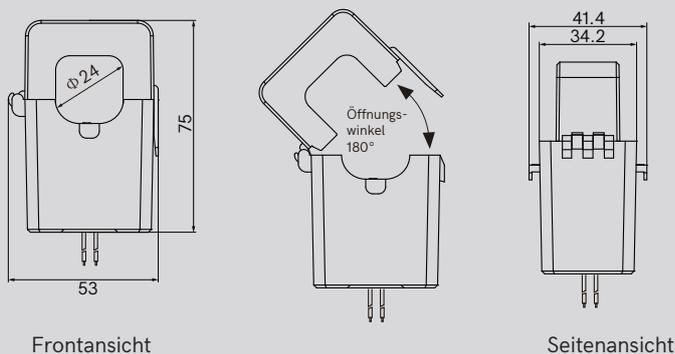

717747:

