




Bakplatta ingår ej

DEFA Power Up™

Artikelnummer: 715002

Produktnamn: DEFA Power Up - med 4 meter kabel och dockningsstation
Laddningsenhet för systeminstallationer



DEFA Power Up™

Laddningsenhet med display, integrerad kabel och dockningsstation. Mobilnätsanslutning inkluderat. Anslut enheten på den förinstallerade bakplattan för att starta DEFA Power S laddpunkt

Den perfekta lösningen för systeminstallationer med den nya generationens elbilsaddare. DEFA Power S erbjuder den optimala användarupplevelsen med den 4 meter långa integrerade laddkabeln och displayen. Den intuitiva displayen förbättrar användarupplevelsen och ger anläggningsägaren/operatören möjlighet till säker betalning. För att starta din DEFA Power S-laddbox, ta bort skyddsloket på bakplattan och anslut DEFA Power Up-enheten till det förberedda bakplattan.

DEFA Power S - a new generation system charging.

Användarupplevelse

Intuitiv högkvalitativ display med steg-för-steg-laddningsupplevelse. Robust 4 meter Type 2-laddkabel och låsbar dockningsstation för smidig hantering och användning. Mobilnätsanslutning inkluderat.

Optimerad och pålitlig användning av tillgänglig effekt

DEFA Power S är designad för att ge snabbast möjliga laddning utan derating och utnyttjar all tillgänglig effekt i anläggningen.

Smart laddning med operatör

Kontrollera med Charge Point Operator (CPO) vilka möjligheter det finns för smart laddning med app.



*En bakplatta är förberedd för DEFA Power Up.
Ta bort skyddsloket och anslut ladeenheten*



Enkel installation

När du har en förberedd Power Ready S bakplatta i anläggningen är det enkelt att ansluta DEFA Power Up till denna.


Efterlevnad av regler och standarder

Krav från myndigheter och certifieringsorgan ökar, vilket gör att efterlevnad blir allt viktigare. DEFA Power uppfyller alla internationella standarder och regler (bland andra AFIR, OCPP 2.0.1, ISO 15118)

DEFA Power Up-enheten är ansluten och DEFA Power S är redo att användas. Med dockningsstation kan du förvara laddkabeln prydligt och skydda laddkontakten

Specifikation

Mått*:

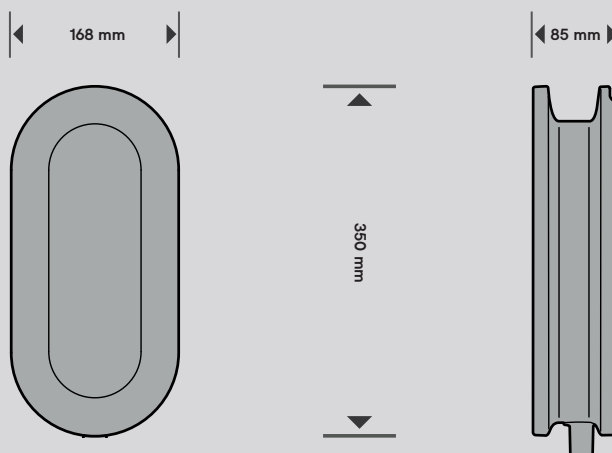

Allmänt*:


Artikelnummer:: 715001
EAN: 7042287150019
Mått (mm): H: 350 x B: 168 x D: 85
Vikt enhet: 2,4 kg
Vikt kabel: 2,3 kg
Driftstemperatur: -40°C till +50°C
Förvaringstemperatur: -50°C till +85°C
Material laddningsenhet: Polykarbonat

Laddning:

Laddningseffekt:: Upp till 22kW
Laddningsström: 6–32A (justerbar)
Spänning: 230/400 V (1/3-fas, 50-60Hz)
Laddkabeltyp: Mode3
Anslutning till fordon: Typ 2
Laddningskabel: Ingår, 4 m

Gränssnitt:

Integrerad display
Storlek: 69 mm x 69 mm
Ljusstyrka: Justeras automatiskt
Effektinställning: App för inställning av DEFA Power

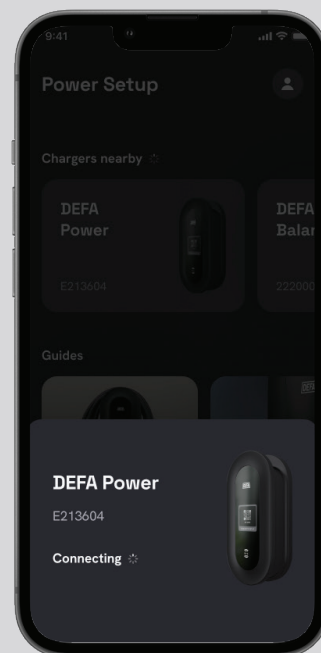

Specifikation

Säkerhet och skydd::

RCD-DD: 6mA DC i överensstämmelse med IEC62955
IP: 55
IK: 10
Brandklassificering: UL94 V0
Isoleringsklass: I
Överspänningskategori: III
Överhettningsskydd: Intern sensor

Standard och certifiering: (med Power Ready S):

CE
IEC61851
IEC62955
IEC61439-7
IEC60947-2 ACSEV

Installation:

Nät: TN / IT / TT
Säkringsstorlek: 32A

Garanti:


5 år

Återvinning:

El- och elektronikavfall

Ingår*:

Laddningsenhet med 4
m laddkabel

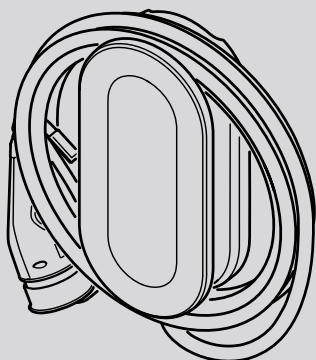

Låsverktyg



Låsbar
dockningsstation



*Specifikationer utan bakplatta.