




Ikke inkludert bakplate

# DEFA Power Up™

Artikkelnummer: 715001

Produktnavn: DEFA Power Up - med 4 meter kabel og kabelholder

Ladeenhet ideell for systeminstallasjoner



# DEFA Power Up™

Ladeenhet med display, integrert kabel og kabelholder. Med mobilnettverk inkludert. Koble enheten til en allerede klargjort bakplate, og du har en DEFA Power S ladestasjon.

Den ideelle løsningen for systeminstallasjoner med den nye generasjonen elbillader. DEFA Power S gir en optimal brukeropplevelse med en 4 meter lang integrert ladekabel og display. Det intuitive displayet forbedrer brukeropplevelsen og gir anleggseier/operatør mulighet for en sikrere betalingsløsning. For å ta i bruk din DEFA Power S, må du fjerne beskyttelsesdekslet på bakplaten og klikke på DEFA Power Up ladeenhet og låse den til bakplaten. **DEFA Power S - en ny generasjon systemlading.**

## Brukeropplevelse.

Intuitivt display av høy kvalitet som tar deg gjennom ladeprosessen skritt for skritt. Med robust 4 meter Type 2-ladekabel og kabelholder blir håndtering og bruk enklere. Mobilnettverksabonnement inkludert.

## Optimalisert og pålitelig bruk av tilgjengelig strøm

DEFA Power S er designet for å gi deg raskest mulig lading uten å miste effekt, og utnytter all tilgjengelig strøm i anlegget.

## Smart lading med din operatør

Sjekk med din operatør (CPO) hvilke muligheter som finnes for smart lading med app.



*En bakplate er klargjort for DEFA Power Up. Fjern beskyttelsesdekslet og klikk på ladeenheten.*



## Enkel installasjon

Når du har en installert og klargjort bakplate i ditt ladeanlegg, er det enkelt å koble DEFA Power Up til denne og låse den.


## Compliance

Krav fra myndigheter og sertifiseringsorganer øker, og innfri disse blir stadig viktigere. DEFA Power oppfyller alle internasjonale standarder og forskrifter (AFIR, OCPP 2.0.1, ISO 15118 med fler).

*DEFA Power Up ladeenhet er tilkoblet, og DEFA Power S er klar til bruk. Med kabelholderen kan du henge opp kablet og beskytte pluggen når den ikke er i bruk.*

# Spesifikasjoner

## Dimensjoner\*:

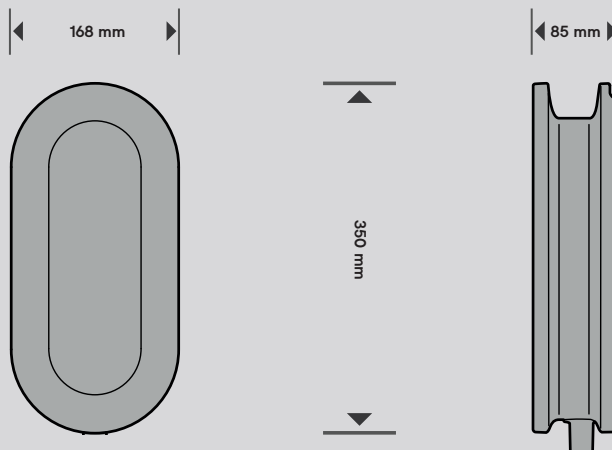

## Generelt\*:


Artikkelnummer: 715001  
EAN: 7042287150019  
Dimensjon (mm): L: 350 x B: 168 x D: 85  
Vekt enhet: 2,4 kg  
Vekt kabel: 2,3 kg  
Driftstemperatur: -40°C to +50°C  
Lagringstemperatur: -50°C to +85°C  
Materiale ladeenhet: Polykarbonat

## Lading:

Ladeeffekt: Opptil 22kW  
Ladestrøm: 6–32A (justerbar)  
Spenning: 230/400 V (1/3-fase, 50-60Hz)  
Lademodus: Mode3  
Tilkobling til kjøretøy: Type 2  
Ladekabel: Inkludert, 4 m

## Grensesnitt:

Integrert display  
Størrelse: 69 mm x 69 mm  
Lysstyrke: Automatisk justert  
Strømoppsett: App for å stille inn  
DEFA Power

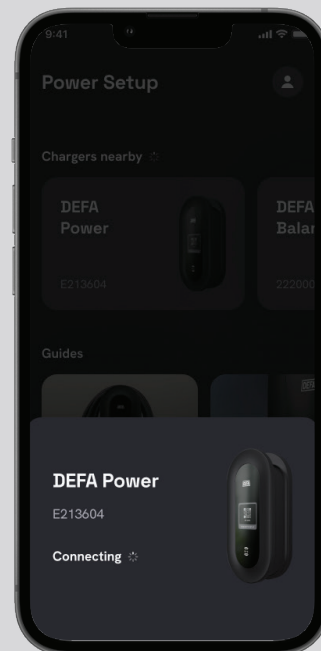

# Spesifikasjon

## Sikkerhet og beskyttelse:

RCD-DD: 6mA DC i samsvar med IEC62955  
IP: 55  
IK: 10  
Brannklassifisering: UL94 V0  
Isolasjonsklasse: I  
Overspenningskategori: III  
Overopphetingsbeskyttelse: Intern sensor

## Standard og seritifisering: (med Power Ready S):

CE  
IEC61851  
IEC62955  
IEC61439-7  
IEC60947-2 ACSEV

## Installasjon:

NEtt: TN / IT / TT  
Sikringsstørrelse: 32A

## Garanti:


5 år

## Resirkulering:

EE-avfall

## Inkludert\*:

Ladeenhet med  
4 m ladekabel

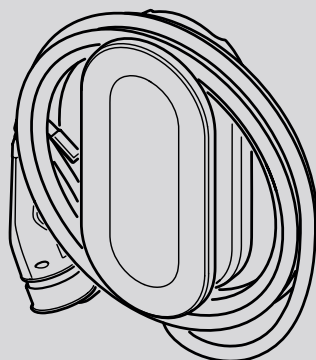

Låseverktøy



Låsbar  
kabelholder



\*Spesifikasjoner uten bakplate

715001 E0016092024 HG