




Laddningsenhet ingår ej

Power Ready S™

Artikelnummer: 715011

Produktnamn: Power Ready S

Bakplatta för systeminstallationer inklusive skyddslock



Power Ready S™

Bakplatta med integrerad MCB och skyddslock

Använd Power Ready S bakplatta för att förbereda för enkel och kostnadseffektiv installation och utbyggnad av ditt laddsystem. Eftersom bakplattan har en integrerad automatsäkring (MCB) behövs inget externt överströmsskydd.

Bakplattan passar alla kabelarkitekturer, lämpligt för seriekoppling, flatkabel, gemensam matarkabel, skenkoppling och individuell kabeldragning. Klicka och lås fast skyddslocket på de förberedda bakplattorna. För att få en komplett laddstation, byt ut skyddslocket mot laddningsenheten och lås den. **DEFA Power S - a new generation system charging.**

Enkel installation av bakplattan.

- Inget behov av individuell extern säkring för varje laddpunkt.
- Integrerat vattenpass för snabbare montering.
- Flexibel genomföring av matarkabel.
- Stabil och smidig kabelanslutning.

Flexibla kabelalternativ.

Välj den kabelarkitektur som passar bäst för din installation: Lämplig för seriekoppling, flatkabel, gemensam matarkabel, skenkoppling och individuell kabeldragning.

Förbered för utbyggnad.

När du installerar ytterligare Power Ready S i laddsystemet är det superenkelt att installera DEFA Power Up laddningsenhet för en komplett laddstation.

Informationsplattform.

Använd skyddslocket för att dela information med användarna och fastighetsägaren.


DEFA Power S - Security kit (art.nr 715055)

Skydda laddsystemet med ett security kit för att undvika vandalism eller stöld. (Tillbehör)

Support?


Hitta guider och videor på denna länk:

<https://www.defa.com/se/support/defa-power/>

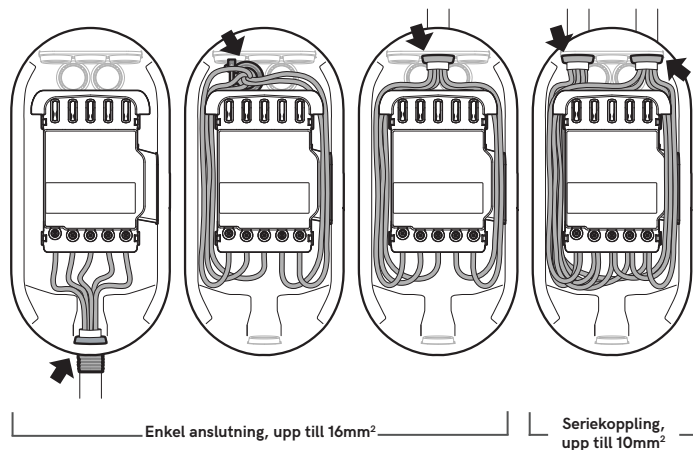

Specifikation

Dimensioner:

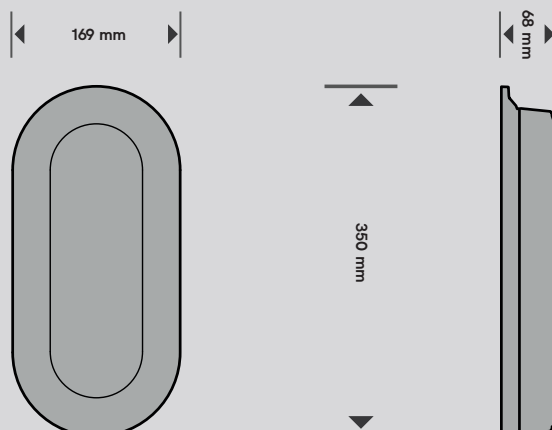

Allmänt:

Artikelnummer: 715011
EAN: 7042287150118
Dimensioner (mm): H: 350 x B: 169 x D: 68
Vikt: 1.3 kg
Drifttemperatur: -40°C till +50°C
Förvaringstemperatur: -50°C till +85°C
Material: Polykarbonat

Laddning


(med laddningsenhet)

Laddeffekt: Upp till 22kW
Laddström: 6–32A (justerbar)
Spänning: 230/400 V (1/3-fas, 50-60Hz)
Laddläge: Mode3
Anslutning till fordon: Type 2
Laddkabel: Ingår, 6 m

Gränssnitt:

(med laddningsenhet)

Integrerad display
Storlek: 69 mm x 69 mm
Ljusstyrka: Justeras automatiskt
Power setup: App för att ställa in
DEFA Power

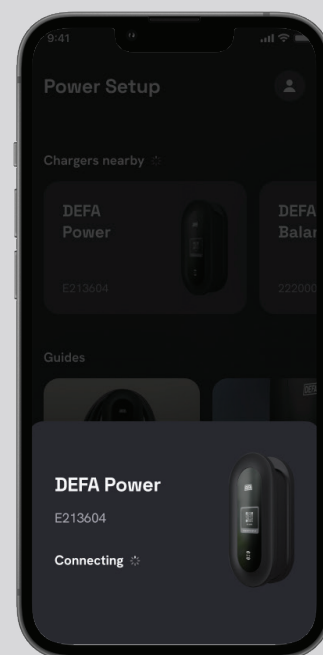

Specifikation

Säkerhet & skydd:

IP: 44
IK: 10
Brandklassificering: UL94 V0
Isolationsklass: I
Överspänningskategori: III

Standard & certifiering:

CE
IEC 60947-2

Installation:

Nät: TN
Integrerad säkringsstorlek: 32A
Maximal kabelstorlek: 16 mm²
Momentvärde: 2,5Nm
Avmantlingslängd: 20 mm +/-2

Garanti:


5 år

Återvinning:


EE-avfall

Ingår:

Skydds-
lock



Bak-
platta



Multi-
genomföringar (x 2)



Verktyg &
skruvar/plugg



Dragavlastning

Buntband