




Ladeenhet ikke inkludert

Power Ready S™

Artikkelnummer: 715012

Produktnavn: Power Ready S - IT

Bakplate med integrert MCB og beskyttelsesdeksel - for system installasjoner



Power Ready S™

Bakplate med integrert MCB og beskyttelsesdeksel.

Med Power Ready S kan du klargjøre ladepunkter på en kostnadseffektiv og rask måte, slik at ladeanlegget enkelt kan utvides. Da bakplaten har integrert automatsikring (MCB) er det ikke behov for eksternt overstrømsvern.

Bakplaten passer alle kabel infrastruktur og er egnet for seriekobling, flatkabel, felles forsyningskabel, skinnetilkobling og individuell kabling. Når Power Ready S bakplaten er montert og klargjort, kan beskyttelsesdekselet klikkes på og låses. For å ta i bruk ladepunktet, erstattes dekselet av en ladeenhet, DEFA Power Up, som låses til bakplaten. **DEFA Power S - en ny generasjon systemlader**

Enkel installasjon av bakplaten

- Ikke behov for individuell ekstern sikring for hvert ladepunkt
- Integrert vater for raskere montering
- Fleksibel innføring av forsyningskabel
- Solid og jevn tilkobling av ledningene

Fleksible kablingsalternativer

Velg den infrastrukturen som passer best for din installasjon: Egnert for seriekobling, flatkabel, felles forsyningskabel, skinnetilkobling og individuell kabling.

Klargjør for utvidelse med Power Ready S

Når du har installert flere bakplater i et anlegg, er det superenkelt å koble en DEFA Power Up ladeenhet til bakplaten - og du får et nytt ladepunkt på en kostnadseffektiv måte.

Informasjon til eier og bruker

Du kan utnytte beskyttelsesdeksel som en flate for å dele informasjon om anlegget

DEFA Power S -Security kit (art.nr 715055)

Beskytt ladesystemet med et sikkerhetssett for å unngå hæververk eller tyveri. (Tilbehør)

Support?

Finn guider og videoer her:

<https://www.defa.com/no/support/defa-power/>




Luke
For å slå av/på sikringsbryteren



Når DEFA Power Up ladeenhet er koblet til bakplaten, er laderen klar til bruk

Fleksibel innføring av forsyningskabel:

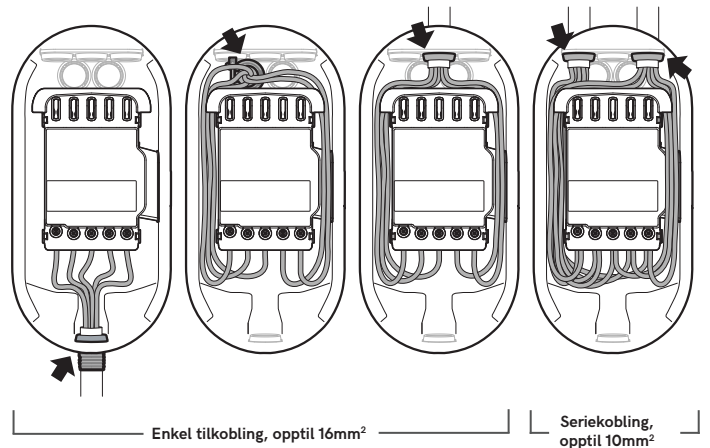


Enkel tilkobling, opptil 16mm²

Seriekobling, opptil 10mm²

Spesifikasjoner

Dimensjon:

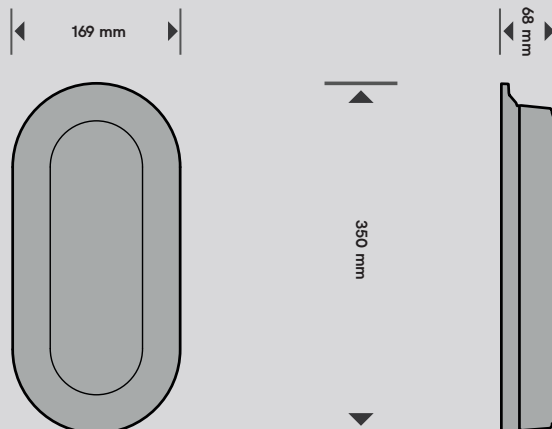

Generelt:

Artikkelnummer: 715012
EAN: 7042287150125
Dimensjoner (mm): L: 350 x B: 169 x D: 68
Vekt: 1.3 kg
Driftstemperatur: -40°C til +50°C
Oppbevaringstemperatur -50°C til +85°C
Materiale: Plast

Lading


(med ladeenhet)

Ladeeffekt: Opptil 7,4kW
Ladestrøm: 6–32A (justerbar)
Spenning: 230V (1/3-fase, 50-60Hz)
Lademodus: Mode3
Tilkobling til kjøretøy: Type 2
Ladekabel: Inkludert, 6 m

Grensesnitt:

(med ladeenhet)

Integrert display
Størrelse: 69 mm x 69 mm
Lysstyrke: Justeres automatisk
Power setup: App for å konfigurere
DEFA Power

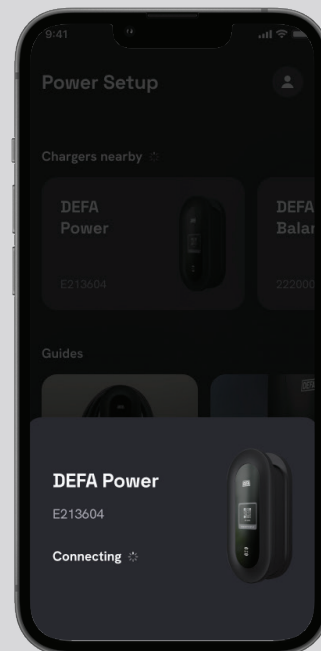

Spesifikasjoner

Sikkerhet & beskyttelse:

IP: 44
IK: 10
Brannklassifisering: UL94 V0
Isolasjonsklasse: I
Overspenningskategori: III

Standard & sertifisering:

CE

Installasjon:

Nett: IT
Integrert sikringsstørrelse: 32A
Maksimal kabelstørrelse: 16 mm²
Tiltrekkingsmoment: 2,5Nm
Avisoleringslengde: 20 mm +/-2

Garanti:


5 år

Gjenvinning:


EE-avfall

Inkludert:

Beskyttelses-
deksel



Bak-
plate



Multi-
nippel (x 2)



Verktøy &
skruer/plugger



Låseverktøy

Treskruer(x 4)
og skiver

Veggplugg (x 4)

Strekavlaster

Kabelbind