



Elect small

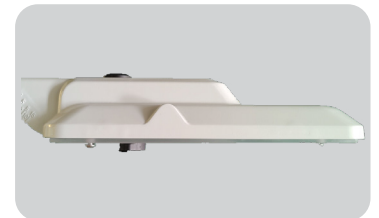

Elect small - uuden sukupolven katuvalaisin

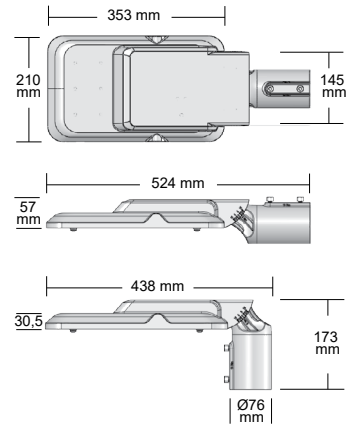

Elect small Zhaga

Kuvaus

Runko paineallettua alumiinia, iskunkestävä 5 mm tasolasi. Jauhemaalattu harmaaksi - RAL 7035, korroosioluokka C5. Elect on suunniteltu maksimaalisen lämmönsiirron ja siten pitkän käyttöiän näkökulmasta, kuitenkin sileällä pinnalla ilman näkyviä jäähdytysripoja. CLO - Vakiovaloteho vakiona. Valaisin täyttää standardin EN 62471 valobiologisen turvallisuuden vaatimuksen. 6kV ylijännitesuoja on integroitu.

Käyttökohteet

Valaisimen pelkistetyn muotoilun ansiosta Elect soveltuu erilaisiin käyttökohteisiin. Seinäkiinnikettä hyväksikäyttämällä Elect sopii erinomaisesti seinävalaistukseen rakennusten ja pihojen ympärillä. Katuvalo-optiikan ansiosta valaisin soveltuu erinomaisesti käytettäväksi pienteillä, poluilla, kävely- ja pyöräteillä sekä pysäköintialueilla.

Asennus

Liitin toimitetaan 2x1,5mm² kaapelilla, pituus 8m, muut pituudet saatavilla pyynnöstä. Valaisimen kiinnityspidike on paineallettua alumiinia, sen lukitusmekanismi on liukuva ja sopii asennettavaksi Ø40-76mm varren tai pylvään päähän. Valaisinta voidaan kallistaa 5° portain.

Pyynnöstä

- 10 kV ylijännitesuojalaite
- Vaihtoehtoiset tehoalueet ja valovirta
- Muut kaapelipituudet
- Soveltuu kaikkiin avoimiin valonohjausjärjestelmiin
- Yöhimmennys muilla tasoilla/aika-asetuksilla

Valolähde

Värieroisto: Ra >70 Väritoleranssi MacAdam: 3
Käyttöikä: 100 000t L90B10 Tuulipinta-ala: 0,032 m²

Järjestelmän tehokkuus 149 lm/W asti

DEFA nr.	S-nr.	Kuvaus	Valolähde	Ohjaustapa	Valaisi. lm	lm/W	Paino
128140	4523967	Elect small	8LED 2100lm 15W 730		2084	143	3,8 kg
128170	4523968	Elect small	16LED 4200lm 28W 730		4162	147	3,8 kg
128210	4523971	Elect small	16LED 4200lm 28W 730	NR	4162	147	3,8 kg
128220	4523972	Elect small	16LED 4200lm 28W 730	NR 2xZhaga	4162	147	3,8 kg
128190	4523969	Elect small	16LED 6300lm 45W 730		6347	141	3,8 kg
128230	4523973	Elect small	16LED 6300lm 45W 730	NR	6347	141	3,8 kg
128240	4523974	Elect small	16LED 6300lm 45W 730	NR 2xZhaga	6347	141	3,8 kg
128200	4523970	Elect small	24LED 9200lm 65W 730		9163	141	3,8 kg
128250	4523975	Elect small	24LED 9200lm 65W 730	NR	9163	141	3,8 kg
128260	4523976	Elect small	24LED 9200lm 65W 730	NR 2xZhaga	9163	141	3,8 kg
128594	4523978	Elect small	8LED 2100lm 15W 740		2146	147	3,8 kg
128595	4523979	Elect small	16LED 4200lm 28W 740		4249	152	3,8 kg
128598	4523982	Elect small	16LED 4200lm 28W 740	NR	4249	152	3,8 kg
128599	4523983	Elect small	16LED 4200lm 28W 740	NR 2xZhaga	4249	152	3,8 kg
128596	4523980	Elect small	16LED 6500lm 45W 740		6503	145	3,8 kg
128600	4523984	Elect small	16LED 6500lm 45W 740	NR	6503	145	3,8 kg
128601	4523985	Elect small	16LED 6500lm 45W 740	NR 2xZhaga	6503	145	3,8 kg
128597	4523981	Elect small	24LED 9400lm 65W 740		9417	145	3,8 kg
128602	4523986	Elect small	24LED 9400lm 65W 740	NR	9417	145	3,8 kg
128603	4523987	Elect small	24LED 9400lm 65W 740	NR 2xZhaga	9417	145	3,8 kg



Takavalosuoja

NR = Automatic Night Reduction 50%,
Esiohjelmoitu yöpudotus ~ kl. 23-05

Tarvikkeet:

123925 4523939 SPD 10kV Ylijännitesuoja
LED indikoinnilla
Wall bracket 200mm 10°
4 LED Takavalosuoja

119012
128983