


LED - Retrofitmodul G2

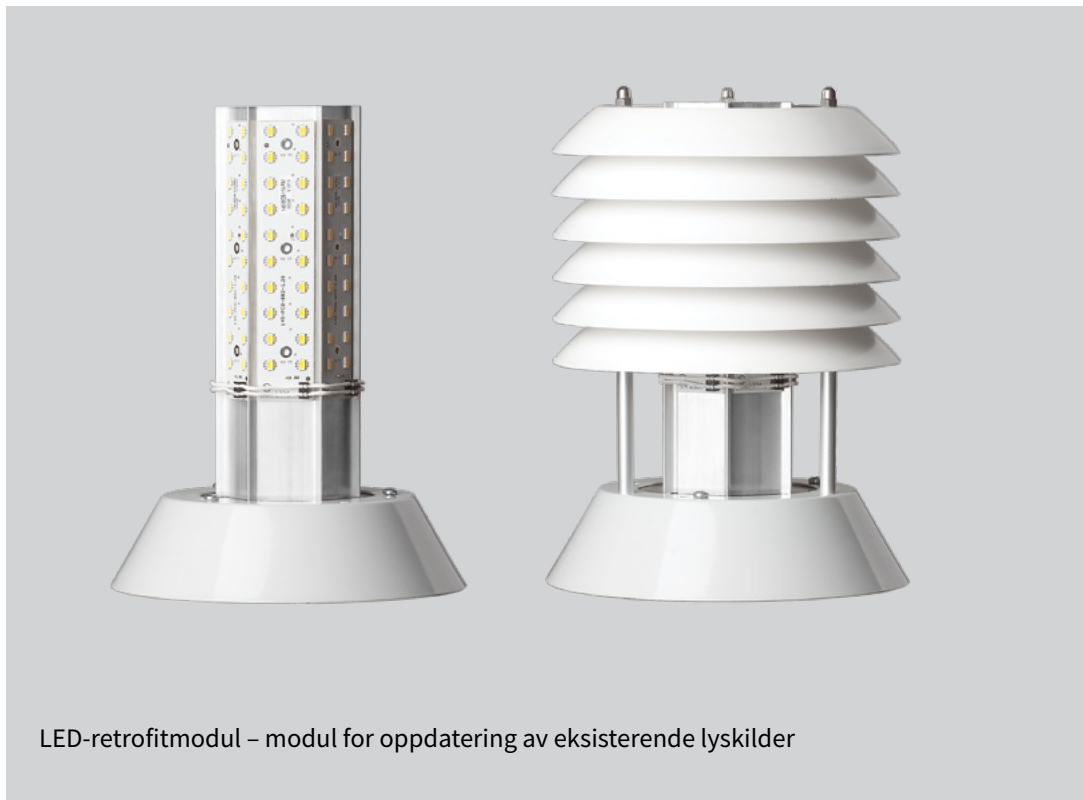

LED-retrofitmodul – modul for oppdatering av eksisterende lyskilder

Beskrivelse

Med LED Retrofitmodul kan eksisterende park- og pullertarmaturer, ikke eldre enn 2016, på en enkel måte oppdateres til LED versjon. Modulen leveres med avskjermingsringer for armaturer med klar kuppel eller uten avskjermingsringer for armaturer med opal kuppel. Dersom man samtidig ønsker å bytte kuppel må denne bestilles separat.

Bruksområder

Gågater, parker, torg, parkeringsplasser, gangveger etc.

Montasje

Last ned separat montasjeanvisning på www.defa.com

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
25W	23	37	36	58
36W	23	37	36	58

LED modul	830	840
Armatureffekt:	32,3W	32,5W
Fargetemperatur:	3000K	4000K
Lysytelse LED modul:	4939 lm	5193 lm
Fargeindex RA:	81	80
Fargetoleranse MacAdam:	3 SDCM	3 SDCM
Levetid L80B10:	91 000 t	91 000 t
Omgivelsestemperatur	Ta: 25°C	Ta: 25°C



Nummer	Type	Bestykning		
128610	LED-module G2	Park	m. avskjermingsringer	LED 840 32W
128609	LED-module G2	Park	m. avskjermingsringer	LED 830 32W
128611	LED-module G2	Park		LED 840 32W
128310	LED-module G2	Park		LED 830 32W
128612	LED-module G2	Pullert	m. avskjermingsringer	LED 840 21W
128613	LED-module G2	Pullert	m. avskjermingsringer	LED 830 21W
128311	LED-module G2	Pullert		LED 840 21W
128614	LED-module G2	Pullert		LED 830 21W