



DEFA ProPlug™ kojepistorasia

Tuotenro: Katso sivu 2

DEFA ProPlug™ kojepistorasia

ProPlug -kojepistorasian panssaroidun johdon toisessa päässä on ProPlug-pistoke (A) suojuksella, ja PlugIn HP-liitin toisessa päässä (B). Tämän lisäksi on maadoitusjohto (C) joka tulee ulos PlugIn HP -pistokkeen sivusta.


ProPlug-kojepistorasia sopii kaikkiin uusiin ajoneuvoihin. Se on helposti pinta-asennettava. ProPlugin kehityksessä olemme panostaneet kestävyYTEEN, turvallisuuteen sekä optimaaliseen asennus- ja käyttäjäturvallisuuteen

Käyttö ja asennus

ProPlug-pistorasia on asennettava paikkaan, jossa johto voidaan helposti kytkeä. Asenna ja kiinnitä osat pakkauksen mukana tulevan käyttö- ja asennusohjeen mukaan.

Ylläpito

Suihkuta vähän silikonirasvaa ProPlug-liittimen pinneihin suojuksen (A) alla ennen ja jälkeen kauden, ja varmista, ettei kaapeli tai suojus ole vaurioitunut. Asenna uusi kaapeli, jos suojus on vaurioitunut.

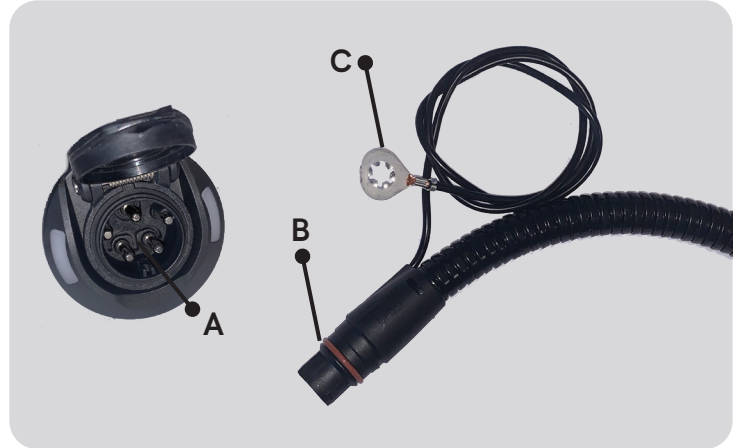

Tekniset tiedot

Tuotenro:

465001	0.6m	340gr	14kpl per laatikko
465002	1.0m	490gr	14kpl per laatikko
465003	1.5m	680gr	14kpl per laatikko
465004	2.0m	870gr	14kpl per laatikko

Jännite:

250V

Virta:

20A

Pituus:

0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.0 m

ProPlug IP-luokka:

55

PlugIn HP IP-luokka:

6K9K

Testit ja hyväksynnät

IEC 61984 / EN 60309-1. DEFA AS valmistaa tuotteensa standardeja ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 noudattaen. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin IATF16949 mukaisesti.