



DEFA ProPlug™ apparatinntak

Artikkelnummer: Se side 2

DEFA ProPlug™ apparatinntak

ProPlug apparatinntak består av en armert kabel med ProPlug-kontakt, inkludert deksel, i den ene enden (A) og PlugIn HP-kontakt i den andre enden (B). En jordingskabel (C) er også tilkoblet PlugIn HP-enden.


ProPlug inntakskabel er egnet for alle nye kjøretøy og monteres i innfelt i kjøretøyet. ProPlug ble utviklet med fokus på holdbarhet, sikkerhet, maksimal enkelhet ved installasjon og optimal brukervennlighet.

Bruk og installasjon

ProPlug-kontakten må installeres på et sted hvor ProPlug-tilkoblingskabelen enkelt kan kobles til. Monter og installer delene i henhold til den vedlagte bruks- og installasjonsveiledningen.

Vedlikehold

Påfør litt silikonspray på ProPlug-kontaktens terminaler under dekselet (A) før og etter sesongen, og sjekk at verken kabelen eller dekselet er skadet. Installer en ny kabel dersom dekselet er skadet.

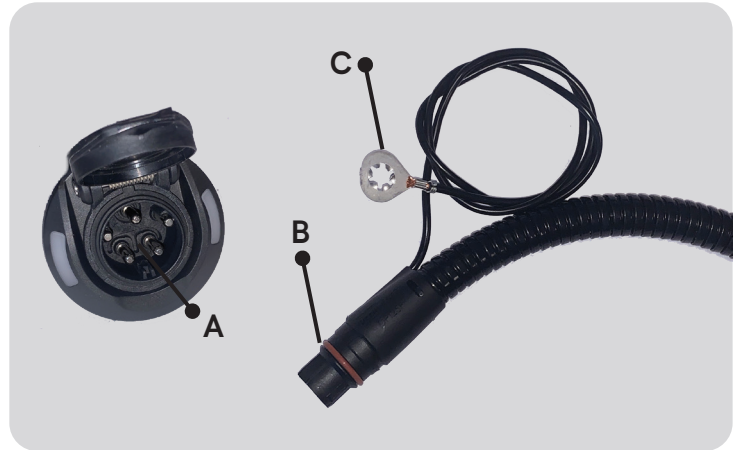

Spesifikasjoner

Artikkelnummer:

465001	0.6m	340gr	14 pr samleske
465002	1.0m	490gr	14 pr samleske
465003	1.5m	680gr	14 pr samleske
465004	2.0m	870gr	14 pr samleske

Spenning:

250V

Sikring:

20A

Lengde:

0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.0 m

ProPlug IP grad:

55

PlugIn HP IP grad:

6K9K

Testing & godkjenning

IEC 61984 / EN 60309-1. DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.