



DEFA Balancer S™

Artikkel nr: 715008, DEFA S

Optimaliser strømforbruket i en DEFA Power-installasjon.

DEFA Balancer S™


Fullldynamisk lastbalanseringsenhet

Optimaliser bruk av all tilgjengelig kapasitet i din installasjon. DEFA Balancer S overvåker strømforbruket og tilgjengeliggjør kapasitet direkte til ladestasjonen.

Enkel installasjon - én løsning passer for alle.

Trådløs eller kablet installasjon.

DEFA Balancer S er kompatibel med DEFA Power ladestasjon og DEFA Sensor kit.

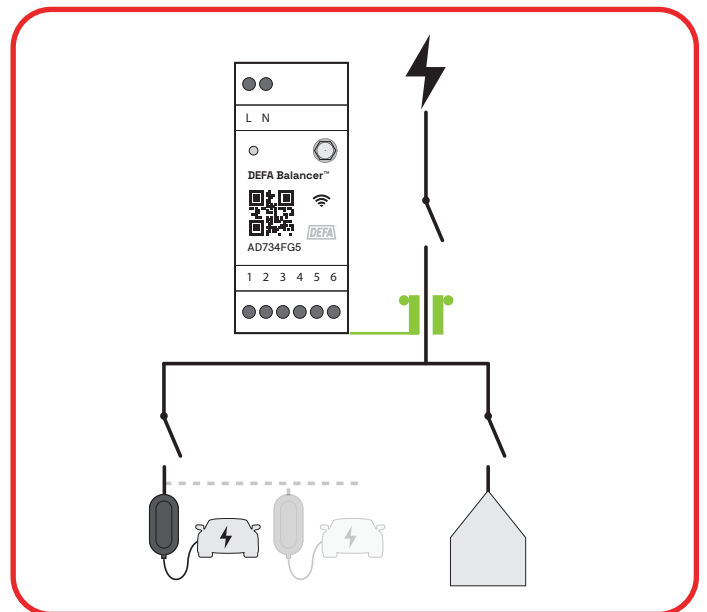


Enkel konfigurasjon ved hjelp av Power Setup.

DEFA Balancer S kan konfigureres til ulike strøm-sensorer ved hjelp av DEFA Setup App-verktøyet under igangkjøring av din DEFA Power-installasjon



Last ned appen fra Apple Store eller Google Play-butikken.

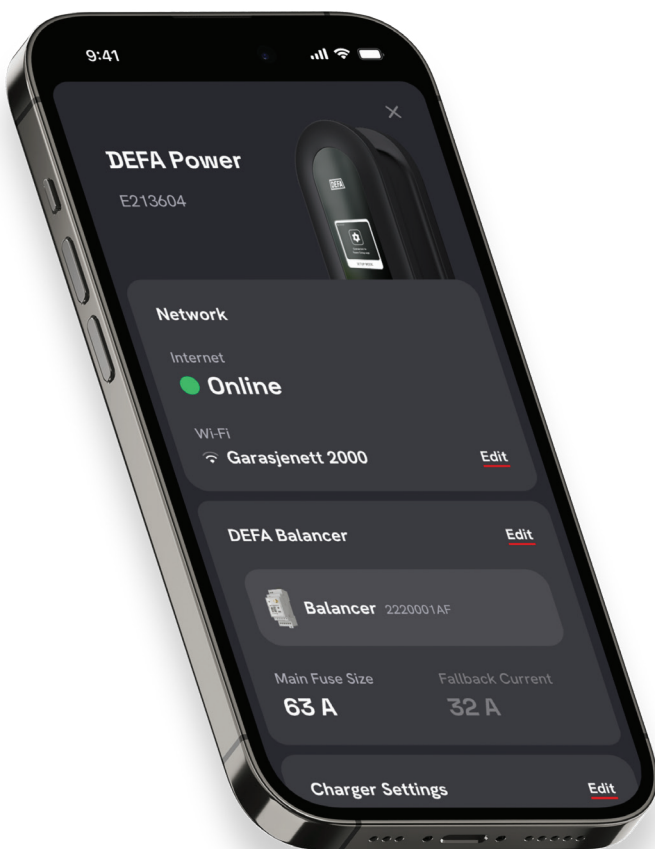

Spesifikasjon

Generelt:

Produktnavn: DEFA Balancer S
Delenummer: 715008
Produkt- eller komponenttype: Strømsensor
Produktspesifikk applikasjon: Belastningsmonitorering
Type måling: Strøm
Nøyaktighet: +- 2%
Målingstype: Strøm L1, L2 og L3
Driftstemperatur: -25°C til +60°C
Oppbevaringstemperatur: -30°C til +70°C

Dimensjon:

Antall modulære spalter: 2

Grensesnitt:

LED

Kompatible sensorer:

Artikkelnr:	Produktnavn	Maksimal strøm
717744	DEFA Sensor Kit CT 3x200A	200A
717745	DEFA Sensor Kit CT 3x400A	400A
717747	DEFA Sensor Kit CT 3x800A	800A

Antenne:

Kontakttype: SMA hann
Kontaktvinkel: 90°
Kabellengde: 1 m
Frekvensområde: 2,4 GHz eller 5 GHz (Wi-Fi)

Kommunikasjon:

Overføringsmedium: Radiosignal 2,4 GHz, 5 GHz (Wi-Fi) eller Ethernet

Spesifikasjon

Sikkerhet og beskyttelse:

Overbelastningskategori: II
IP beskyttelsesgrad: IP20
IK beskyttelsesgrad: IK06
Forurensningsgrad: 2
Relativ luftfuktighet: 0...95 % ved 55 °C
Apparatklasse: Klasse II
Driftshøyde: 0...2000m

Standard og sertifisering:

CE
Sikkerhet: IEC 61010-1
Radio / EMC: 2014/53/EU - RED

Tilkobling:

Nett: TN / IT / TT
Monteringsmodus: DIN-skinne
Sikringsstørrelse: Opptil 16A
Kabelinngang: 0.2-2.5mm²
Stramming moment: 0.5Nm
Tilførselsspenning: 230 V AC, +/- 10 %
Frekvens: 50/60Hz
Forbruk: 0.03A

Garanti:

5 år


Resirkulering:

Elektronisk avfall


Inkludert:

DEFA Balancer

Wi-Fi antenne



Tilkobling / kabling

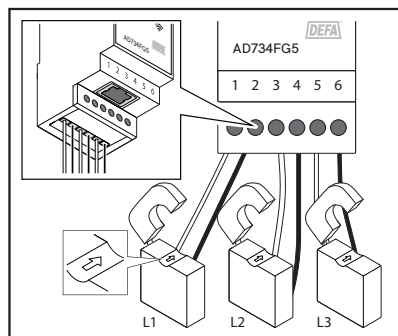

OR

