


# Elect small

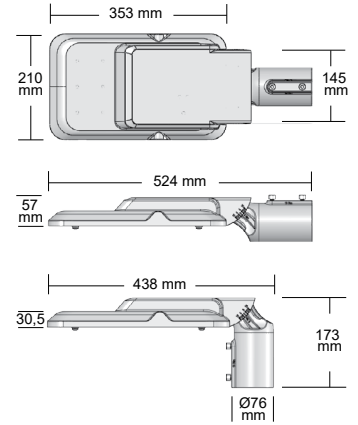

## Elect small - ny generasjon gatebelysning

### Beskrivelse

Armaturhus i presstøpt aluminium med slagfast 5 mm planglass. Pulverlakkert i grå RAL7035, korrosjonsklasse C5. Glatt overflate uten kjøleribber. Elect er konstruert for maksimal varmeavgivelse og lang levetid. CLO - Constant Light Output er standard. Tilfredsstillende krav til EN 62471 fotobiologisk sikkerhet. Integriert 6kV overspenningsvern

### Bruksområder

Armaturens enkle design passer de fleste miljøer, både på nyanlegg og ved utskifting av eldre armaturer. Med veggfeste er Elect også egnet brukt på vegg for belysning rundt bygg. Med gatelys-optikk er armaturen primært utviklet for: adkomst veier, kommunale veier, lysløyper, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser mm.

### Montasje

Solid armaturfeste i støpt aluminium, vendbart for montering på arm eller stolpetopp Ø40-60mm. Tiltbar i 5° trinn. Elect leveres som standard med påmontert 2x1,5mm<sup>2</sup> kabel i 8m lengde.

### På forespørsel

- 10kV overspenningsvern
- Tilpasset effekt/ytelse
- Andre kabellengder
- Kan leveres med alle åpne lysstyringssystemer
- Nattsinking med andre nivåer/tider
- 4000K

### Lyskilde

Fargegjengivelse: 3000K Ra >70  
 Fargetoleranse MacAdam: 3  
 Levetid: 100 000t L90B10  
 Vindflate: 0,032 m<sup>2</sup>

System effektivitet opp til 149 lm/W

DEFA nr.	El nr.		Bestykning	Styring	Arm. lm	lm/W	Vekt
128140	3135134	Elect small	8LED 2100lm 15W 730		2084	143	3,8 kg
128170	3135135	Elect small	16LED 4200lm 28W 730		4162	147	3,8 kg
128210	3135138	Elect small	16LED 4200lm 28W 730	NR	4162	147	3,8 kg
128220	3135139	Elect small	16LED 4200lm 28W 730	NR 2xZhaga	4162	147	3,8 kg
128190	3135136	Elect small	16LED 6300lm 45W 730		6347	141	3,8 kg
128230	3135140	Elect small	16LED 6300lm 45W 730	NR	6347	141	3,8 kg
128240	3135141	Elect small	16LED 6300lm 45W 730	NR 2xZhaga	6347	141	3,8 kg
128200	3135137	Elect small	24LED 9200lm 65W 730		9163	141	3,8 kg
128250	3135142	Elect small	24LED 9200lm 65W 730	NR	9163	141	3,8 kg
128260	3135143	Elect small	24LED 9200lm 65W 730	NR 2xZhaga	9163	141	3,8 kg

NR = Night Reduction = Automatisk nattsinking 50%, ~ kl. 23-05


Tilbehør:

123925 3232043 10kV overspenningsvern med LED indikator

119012 Veggfeste 200mm 10

128983 4 LED Baklysavskjerming

☐ = Lagerføres

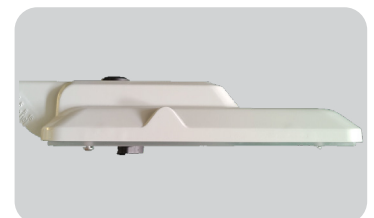

Elect small Zhaga



Baklysavskjerming