
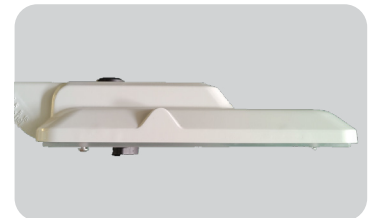


Elect small

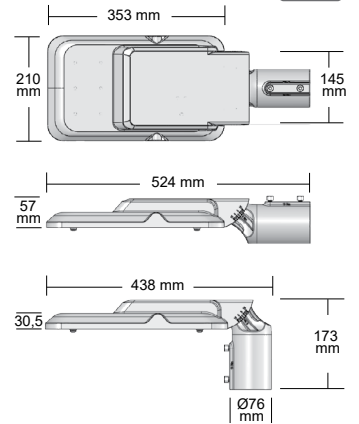

Elect small - ny generation gatubelysning

Beskrivning

Armatyrhus i pressjuten aluminium med slagfast 5mm planglas. Pulverlackerad i grått RAL7035, korrosionsklass C5. Slät yta utan kylflänsar. Elect är konstruerad för maximal värmeavledning och lång livslängd. CLO – Constant Light Output är standard. Godkänd enligt EN62471 fotobiologisk säkerhet. Integrerat 6kV överspänningsskydd.

Användningsområde

Armatyrens design passar de flesta miljöer, både nya anläggningar och vid utbyte av gamla armaturer. Armatyren är lämplig för kommunala vägar, lokalgator, GC vägar, elljusspår, parkeringsplatser etc. Med väggfäste är Elect lämplig som fasadarmatur runt byggnader.

Montage

Solitt armaturfäste i aluminium, vändbart för montering på arm eller stolptopp Ø40-60mm. Ställbart i steg om 5°. Elect levereras med förmonterad kabel FQQ 2x1,5 mm² 8m.

På förfrågan

- 10kV överspänningsskydd
- Anpassad effekt/ljusflöde
- Andra kabellängder
- Kan levereras för alla öppna ljusstyrningssystem
- Nattsänkning med andra nivåer/tider
- RA 80

Ljuskälla

Färgåtergivningsindex: Ra >70
Färgtolerans MacAdam: 3
Livslängd: 100 000t L90B10
Vindfång: 0,032 m²

System effektivitet upp till 149 lm/W

Elect small Zhaga



Bakljusskydd

DEFA nr.	El nr.		Ljuskälla			Styrning	Arm. lm	lm/W	Vikt		
128140	7728884	Elect small	8LED	2100lm	15W	730	2084	143	3,8 kg		
128170	7728885	Elect small	16LED	4200lm	28W	730	4162	147	3,8 kg		
128210	7728888	Elect small	16LED	4200lm	28W	730	NR	4162	147	3,8 kg	
128220	7728889	Elect small	16LED	4200lm	28W	730	NR	2xZhaga	4162	147	3,8 kg
128190	7728886	Elect small	16LED	6300lm	45W	730	6347	141	3,8 kg		
128230	7728890	Elect small	16LED	6300lm	45W	730	NR	6347	141	3,8 kg	
128240	7728891	Elect small	16LED	6300lm	45W	730	NR	2xZhaga	6347	141	3,8 kg
128200	7728887	Elect small	24LED	9200lm	65W	730	9163	141	3,8 kg		
128250	7728892	Elect small	24LED	9200lm	65W	730	NR	9163	141	3,8 kg	
128260	7728893	Elect small	24LED	9200lm	65W	730	NR	2xZhaga	9163	141	3,8 kg
128594	7728947	Elect small	8LED	2100lm	15W	740	2146	147	3,8 kg		
128595	7728948	Elect small	16LED	4200lm	28W	740	4249	152	3,8 kg		
128598	7728951	Elect small	16LED	4200lm	28W	740	NR	4249	152	3,8 kg	
128599	7728952	Elect small	16LED	4200lm	28W	740	NR	2xZhaga	4249	152	3,8 kg
128596	7728949	Elect small	16LED	6500lm	45W	740	6503	145	3,8 kg		
128600	7728953	Elect small	16LED	6500lm	45W	740	NR	6503	145	3,8 kg	
128601	7728954	Elect small	16LED	6500lm	45W	740	NR	2xZhaga	6503	145	3,8 kg
128597	7728950	Elect small	24LED	9400lm	65W	740	9417	145	3,8 kg		
128602	7728955	Elect small	24LED	9400lm	65W	740	NR	9417	145	3,8 kg	
128603	7728956	Elect small	24LED	9400lm	65W	740	NR	2xZhaga	9417	145	3,8 kg

NR = Night Reduction = Automatisk nattsänkning 50%, ~ kl. 23-05

Tillbehör:

123925 3232043 10kV överspänningsskydd med LED indikator
119012 Väggfäste 200mm 10°
128983 4LED Bakljusskydd